



NHIỆM VỤ

- Phục vụ nhóm khách hàng: nhà hàng, khách sạn, giặt là chuyên nghiệp, bệnh viện, nhà máy, dịch vụ giặt là, care homes, trang trại, trung tâm điều dưỡng, tàu biển ...



Hệ thống điều khiển GSM
Giảm thiểu thời gian can thiệp



IM8 được trang bị màn hình cảm ứng
Tương tác với máy giặt, giúp người dùng vận hành dễ dàng với các biểu tượng thân thiện, dễ hiểu.



Cổng USB ngay trên bảng điều khiển.
Truyền dữ liệu dễ dàng hơn từ máy tính đến máy, từ thiết bị này sang thiết bị khác.



Bảng điều khiển nghiêng Ergonomic
Không ảnh hưởng đến màn hình cảm ứng



Khóa cửa có cảm biến
Tính an toàn cao



Trống và trống bên ngoài
Chất liệu thép không gỉ AISI 304



Van thoát nước ở phía trước máy
Không gian giữa trống bên ngoài và van xả được giảm xuống mức tối thiểu, tránh máy bị ảnh hưởng bởi nước và các chất tẩy



Thanh vỏ mặt trước có thể tháo rời
Dễ dàng bảo dưỡng, giảm xóc.



Hệ thống cân bằng tải điện
Giảm xóc ngang và đứng cho máy.
Giúp máy chạy ổn định, ko xé dịch, giảm thiểu tiếng ồn.

RC MODEL - BỀN BỈ, TIẾT KIỆM

Thông số chính	Đơn vị	RC14	RC18	RC23	RC30
Công suất giặt	kg	14	18	23	30
Đường kính x Độ sâu lồng	Ø x P(mm)	700x365	700x470	700x560	880x523
Thể tích lồng	lit	140	180	215	318
Đường kính cửa	mm	380	380	380	400
Tốc độ giặt	vòng/phút	37	37	37	32
Tốc độ vòng quay cao	vòng/phút	555	470	470	452
Lực vắt	G	120	120	120	100
Độ ồn	dB(A)	65	65	65	65
Đường cấp nước (N&L)	Ø	2x3/4 inch	2x3/4 inch	2x3/4 inch	2x3/4 inch
Đường thoát nước	Ø mm	50	50	50	80
Kích thước máy	mm	880x910x1236	880x966x1236	880x1056x1236	1098x946x1433
Trọng lượng máy	kg	296	307	318	480
Tạo nhiệt bằng điện	Thanh đốt (W)	3x3000	3x4000	3x5000	6x4000
Hơi tiêu thụ	kg	0.3	0.4	0.6	0.8
Áp suất hơi lớn nhất	Bar	4.5	4.5	4.5	4.5
Điện áp tiêu chuẩn		3ph 400/415V+N 50/60Hz	3ph 400/415V+N 50/60Hz	3ph 400/415V+N 50/60Hz	3ph 400/415V+N 50/60Hz
Xuất xứ		Italy	Italy	Italy	Italy

Thông số chính	Đơn vị	RC40	RC55	RC70	RC85
Công suất giặt	kg	40	55	70	85
Đường kính x Độ sâu lồng	Ø x P(mm)	880x650	1080x603	1200x618	1200x750
Thể tích lồng	lít	400	565	699	848
Đường kính cửa	mm	530	530	530	530
Tốc độ giặt	vòng/phút	32	35	26	34
Tốc độ vòng quay cao	vòng/phút	452	408	360	360
Lực vắt	G	100	100	86	86
Độ ồn	dB(A)	65	70	70	70
Đường cấp nước (N&L)	Ø	2x3/4 inch	2x1,5 Inch	2x1,5 Inch	2x1,5 Inch
Đường thoát nước	Ø mm	80	80	80	80
Kích thước máy	mm	1098x1074x1433	1430x1424x1868	1560x1474x1868	1560x1563x1868
Trọng lượng máy	kg	519	1008	1052	1247
Tạo nhiệt bằng điện	Thanh đốt (W)	6x4000	6x5000	6x5000	6x5000
Hơi tiêu thụ	kg	1	1.4	1.8	2.2
Áp suất hơi lớn nhất	Bar	4.5	4.5	4.5	4.5
Điện áp tiêu chuẩn		3ph 400/415V+N 50/60Hz	3ph 400/415V+N 50/60Hz	3ph 400/415V+N 50/60Hz	3ph 400/415V+N 50/60Hz
Xuất xứ		Italy	Italy	Italy	Italy

MADE IN ITALY



IMESA
LAUNDRY SOLUTIONS



MÁY GIẶT CÔNG NGHIỆP RC SERIES





RC 14 - 18 - 23 - 30
RC 40 - 55 - 70 - 85

LỰA CHỌN THÊM RC

- AP Hệ thống điều khiển từ xa GSM
- CY Đường nước cứng
- CI Van cấp hơi đầu vào áp suất 9.5Bar
- AI Chuẩn bị cho 8 kết nối máy bơm
- A_ Bơm tẩy rửa hoàn chỉnh
- FJ Hệ thống phun
- AJ Bơm thoát nước

- DI Hệ thống thu hồi nước
- DP Van xả thứ 2
- Hệ thống thanh toán:
- AL Hộp tiền xu điện tử
- AM Hộp đồng tiền cơ (token 27.8)
- BM Đầu đọc phim thanh toán trước
- AN Tiền mặt

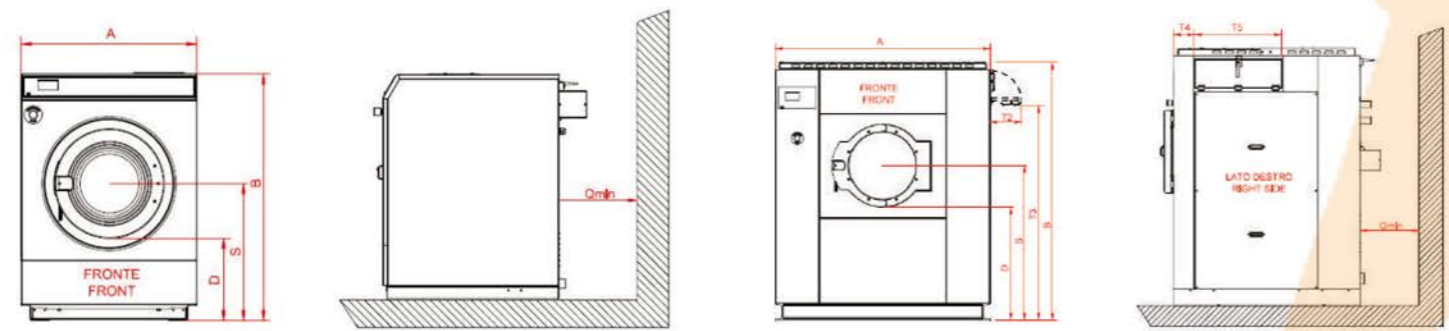

Máy giặt IMESA được thiết kế theo tiêu chuẩn Châu Âu.

Máy giặt IMESA tôn trọng các tiêu chuẩn nhập khẩu của Hoa Kỳ.

IMESA tôn trọng các tiêu chuẩn nhập khẩu của Nga

IMESA tôn trọng quy trình tiết kiệm nước, phù hợp với thị trường Anh Quốc



IMESA S.p.A Via degli Olmi, 22 - 31040 Cessalto (TV) ITALIA +39 0421 468011 +39 0421 468000
info@imesa.it - www.imesa.it

Nhà phân phối chính thức tại: Việt Nam, Lào, Campuchia

Website: imesa.vn
Điện thoại: 02435640558 - 0934586601
Email: infor@f5pro.vn
Địa chỉ: Số 560 Trường Chinh - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
12 Nguyễn Hữu Thọ, Q.Hải Châu, Đà Nẵng
248 Hoàng Hoa Thám, P.12, Q.Tân Bình, TP.HCM
180 Thongsangnang Street, Savang village, Chanthabuli District, Vientiane Capital - Laos

